

---

EPSON EB-8-SERIE

---

# CLEVER PRÄSENTIEREN



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

---

# EPSON EB-8-SERIE

Die vier leichtgewichtigen Projektoren dieser Serie bieten alles, was Sie für erfolgreiche Präsentationen brauchen. Sie erzielen tolle Projektionsbilder und die innovativen Funktionen sorgen für eine einfache Bedienung und eine hohe Energieeffizienz.

## Viele Anschlussmöglichkeiten und neue Funktionen

Die Epson EB-8-Serie (EB-84, EB-85, EB-825, EB-826W) bieten viele Funktionen, die Ihnen das Präsentieren erleichtern. Dazu gehören ein Mikrofoneingang und der leistungsstarke integrierte Lautsprecher zur einfacheren Verständigung in einem großen Saal. Der USB Direct-Anschluss ermöglicht das Anschließen des optionalen Epson Visualiser, mit dem Sie ein vorliegendes Dokument oder sogar 3D-Objekte projizieren können. Eine Projektion von einem PC auf eine Leinwand ist natürlich ebenfalls möglich. Damit Sie sich ganz auf Ihr Publikum und Ihren Vortrag konzentrieren können, sind alle diese Funktionen auch ganz praktisch über die innovative Fernbedienung zugänglich.

## Nutzen Sie Ihr Netzwerk

Sie können den Projektor von einem entfernten Standort aus über Ihr Netzwerk ganz einfach konfigurieren und bedienen, dank der Software Epson EMP Monitor™. Legen Sie bei Bedarf eine E-Mail-Benachrichtigung für die Innentemperatur des Projektors fest oder überwachen Sie den Lampenstatus. So werden Sie bereits im Vorfeld über mögliche Probleme informiert, die Ihre Präsentation unterbrechen könnten.

Durch die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, das mobile Design und die praktischen Funktionen eignet sich die Epson EB-8-Serie ideal für den Einsatz in Bildungseinrichtungen.

## Unser Beitrag zum Umweltschutz

Das Design ebenso wie die Herstellung der Epson EB-8-Serie erfolgte in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien zum Umweltschutz. Durch die lange Lebensdauer der Lampe sind die Geräte sehr energieeffizient. Ein weiteres Plus ist die einfache Wartung. Die daraus resultierenden niedrigen Gesamtkosten machen diese Projektoren besonders attraktiv.

### Umweltfreundlich und sparsam

- Niedriger Stromverbrauch im Energiesparmodus dank Timer-Funktion und schnellem Ein-/Ausschalten
- Umweltfreundlich: bei der Herstellung wird keine Farbe verwendet, die Verpackung ist vollständig recycelbar
- Deutliche Schärfe der Projektionsbilder auch in hellen Räumen und Stromersparnis mit der E-TORL-Lampentechnologie von Epson – bis zu 6.000 Stunden Lebensdauer im Economy-Modus

**Unsere Projektoren liefern durch den Einsatz innovativer Technologien eine optimale Leistung.**



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS**

Quelle: Futuresource Consulting Ltd.



Andere Technologie



3LCD-Technologie



Die 3LCD-Technologie liefert eine herausragende Bildqualität mit augenschonenden, natürlichen Farben.

## Farbhelligkeit, das neue Messverfahren für die Projektorhelligkeit

Von Epson erhalten Sie Angaben zur Farbhelligkeit. Bei der Farbhelligkeit wird gemessen, in welcher Qualität der Projektor Farben darstellt. Der Wert für die Farbhelligkeit bietet dem Käufer die Möglichkeit, die Farbqualität des Projektors einfach und präzise zu beurteilen.

# KOMPAKT UND DOCH MIT VIELEN CLEVEREN UND PRAKTISCHEN FUNKTIONEN

**Jpeg-Anzeige:** Lassen Sie Ihren PC zu Hause. Stecken Sie einfach Ihren USB-Speicherstick ein und beginnen Sie mit der Präsentation.

**Schnelles Einrichten, schnelle Abkühlung:** Aufwärmzeit von nur 8 Sekunden, sofortiges Ausschalten.

**Toller Sound:** In großen Räumen oder bei geräuschvollen Veranstaltungen verstärken Sie Ihre Stimme, indem Sie ein Mikrofon und die leistungsstarken integrierten 10-W-Lautsprecher nutzen.

**Betriebssicher:** Diese Projektoren können an der Decke befestigt werden und mit einer Sicherheitsstange und dem Kensingtonschutz gesichert werden.




**Schnelle und einfache Wireless-Verbindung\*:** Verbinden Sie das optionale Wireless-Modul mit Ihrem Projektor und präsentieren Sie innerhalb weniger Sekunden ein Bild Ihres PC-Desktops.

\* Funktion nicht verfügbar beim Epson EB-84

**A/V-Mute-Funktion:** Sie können jederzeit Projektion und Ton einfach und schnell unterbrechen. So stellen Sie sicher, dass sich das Publikum ausschließlich auf Ihren Vortrag konzentriert.


**Einfache und flexible Installation:** Holen Sie sich das perfekte Bild auf die Leinwand mit der automatischen Trapezkorrektur ( $\pm 30\%$  vertikal) und mit dem neuen optischen 1,6fach-Zoom.

## MODERNSTE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN: USB-KABEL

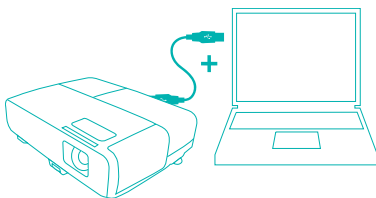

**Die einfache Möglichkeit, vom PC aus zu projizieren: ein USB-Kabel für zwei Funktionen**

Verbinden Sie den Projektor mit Ihrem PC über nur ein Kabel und nutzen Sie die Funktionen der Anzeige sowie Bild auf/Bild ab. Einfach praktisch.

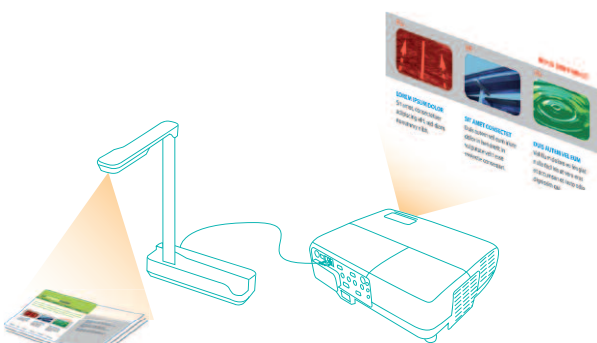

**Verbindung mit dem Epson Visualiser**

Projizieren Sie tatsächlich vorliegende Dokumente und 3D-Objekte, indem Sie den optionalen Epson Visualiser über ein USB-Kabel anschließen.

## DER RICHTIGE PROJEKTOR FÜR SIE

### EPSON EB-84



### EPSON EB-85



### EPSON EB-825



### EPSON EB-826W



# PRODUKTABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN


# EPSON EB-8-SERIE

TECHNISCHE DATEN	Epson EB-84 - Epson EB-85	Epson EB-825	Epson EB-826W
Projektionssystem (3LCD-Technologie)	0,63 Zoll (x 3) Polysilizium-TFT-Aktivmatrix XGA (1024 x 768)	0,63 Zoll (x 3) Polysilizium-TFT-Aktivmatrix XGA (1024 x 768)	0,59 Zoll (x 3) Polysilizium-TFT-Aktivmatrix mit MLA WXGA (1280 x 800)
Geräteeigene Auflösung	4:3	4:3	16:10
Geräteeigenes Bildformat	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA
Unterstützte Auflösung	2600 ANSI-Lumen/2080 ANSI-Lumen (Standard-/Economy-Modus)	3000 ANSI-Lumen/2400 ANSI-Lumen (Standard-/Economy-Modus)	2500 ANSI-Lumen/2000 ANSI-Lumen (Standard-/Economy-Modus)
Weißhelligkeit **	2600 ANSI-Lumen/2080 ANSI-Lumen (Standard-/Economy-Modus)	3000 ANSI-Lumen/2400 ANSI-Lumen (Standard-/Economy-Modus)	2500 ANSI-Lumen/2000 ANSI-Lumen (Standard-/Economy-Modus)
Farbhelligkeit			
PROJEKTIONSOBJEKTIV			
Objektivverhältnis	1,38-2,24:1	1,38-2,24:1	1,38-2,24:1
Brennweite/F	18,2-29,2 mm/1,49-1,94	18,2-29,2 mm/1,49-1,94	18,2-29,2 mm/1,49-1,94
Fokus/Zoomtyp	Manuelle Scharfeinstellung/1,6facher optischer Zoom	Manuelle Scharfeinstellung/1,6facher optischer Zoom	Manuelle Scharfeinstellung/1,6facher optischer Zoom
Offset	8,6:1	8,6:1	10:01
OBJEKTIVSCHUTZ	A/V-Mute-Funktion		
LAMPE			
Typ	200 W UHE (E-TORL)		
Lebensdauer (Economy-/Standardmodus)	6000 Stunden/5000 Stunden		
BILD			
Farbwiedergabe	Vollfarben (16,77 Millionen Farben)		
Geräuschpegel (Economy-/Standardmodus)	28 dB/35 dB		
Kontrastverhältnis**	2000:1		
Projektionsgröße (Projektionsentfernung)	30 bis 300 Zoll (0,83-8,54 m)		
Trapezkorrektur (Keystone)	Vertikal (automatisch): ± 30 Grad		
Eingang			
Computer	2 x D-Sub 15-polig (RGB)		
Video	1 x D-Sub 15-polig (Component), 1 x RCA, 1 x S-Video		
Audio	2 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse, 1 x Stereo-Mini-Mikrofonbuchse, 1 x Stereo-RCA		
USB	1 x USB 2.0 Typ A *, 1 x USB 2.0 Typ B		
Steuerung	1 x RS232C (D-Sub 9-polig)		
Netzwerk	LAN über RJ45		
AUSGANG	1 x D-Sub 15-polig, 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse		
INTEGRIERTER LAUTSPRECHER	10 W mono		
SOFORTIGES EIN-/ AUSSCHALTEN	Ja		
SICHERHEIT	Verbesserte Sicherheitsstange, Kensington-, Kennwortschutz, Bedienfeldsperre		
SONSTIGE FUNKTIONEN	Automatische Suche der Eingangsquelle, Schnelles Einrichten (8 Sek.), 9 Farbmodi, Mikrofonausgang, Überwachung über das Netzwerk, SNMP, Benutzerlogo, Freeze, E-Zoom, Hilfe, Testmuster, benutzerdefinierbare Taste auf Fernbedienung, staubabweisendes Design		
BETRIEBSTEMPERATUR-/HÖHE	5 bis 35°C / 0 bis 2.286 m (Höhenmodus über 1.500 m)		
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN			
Stromversorgung	100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung		
Netzlampe an	228 W (Economy-Modus)/275 W		
Netzlampe, Bereitschaftsmodus	3 W (Kommunikation aus)/8,9 W (Kommunikation ein)		
GEWICHT UND ABMESSUNGEN			
Gewicht	3,1 kg		
Abmessungen (T x B x H)	250 x 327 x 95 mm (ohne Füße)		
BILDSCHIRMMENU	34 Sprachen: Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch/Spanisch/Katalanisch/Portugiesisch/Niederländisch/Dänisch/Polnisch/Ungarisch/Tschechisch/Rumänisch/Slowenisch/Norwegisch/Schwedisch/Finnisch/Russisch/Ukrainisch/Griechisch/Türkisch/Arabisch/Thai/Indonesisch/Kroatisch/Slowakisch/Bulgarisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Japanisch/Chinesisch (vereinfacht)/Chinesisch (traditionell)/Koreanisch		
ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)			
Netzkabel	3 m		
Computerkabel	1,8 m, D-Sub 15-polig (Stecker)		
USB-Kabel	1,8 m, USB A/USB B		
Textiltransporttasche	im Lieferumfang enthalten		
Fernbedienung	im Lieferumfang enthalten, mit 2 Batterien vom Typ AA		
Epson Projektor-Software (CD-ROM)	im Lieferumfang enthalten		
Kennwortschutz-Sticker	im Lieferumfang enthalten		
Benutzerhandbuch	im Lieferumfang enthalten		
OPTIONALES ZUBEHÖR			
Wireless LAN (a/b/g)	ELPAP03*		
USB-Stick für schnelle Wireless-Verbindung	ELPAP04*		
Visualiser	ELPDC05*		
Lampe	ELPLP50		
Filter	ELPAF22		
Deckenbefestigung	ELPMB23		
GARANTIE	3 Jahre auf den Projektor, 1 Jahr auf die Lampe		

\* Außer beim Modell EB-84 \*\* Messmethode nach ISO 21118



Vorderansicht

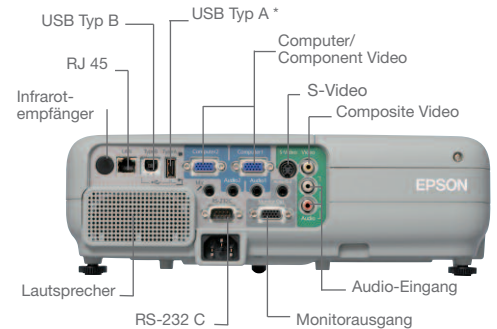

Rückansicht

Leinwandgröße in Zoll	Bildformat 4:3			
	Weitwinkel		Tele	
	cm	Zoll	cm	Zoll
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
280	854	336	1386	546

Leinwandgröße in Zoll	Bildformat 16:10			
	Weitwinkel		Tele	
	cm	Zoll	cm	Zoll
30	88	35	144	57
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540



Better Products  
for a Better Future™

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14€/Min aus dem deutschen  
Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und  
Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem  
Provider)  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
www.epson.de

Epson in Österreich  
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)  
www.epson.at  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)  
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

